

Index

Remarques.....	2
Pré-installation	3
Trappes de visite	5
Fiches techniques des baignoires et baignoires balnéo.....	9

Remarques

PLANIFICATION

Avant de procéder à l'installation de l'ensemble de l'équipement, dressez un plan complet et prenez des mesures précises sur place.

GROUPE CIBLE ET QUALIFICATION

Seul un installateur sanitaire est habilité à procéder au montage et au raccordement hydraulique et seul un électricien sous licence est habilité à effectuer l'installation électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Une manipulation/un transport incorrect(e) peut entraîner des dommages sur le produit.

Le châssis en métal voire le système balnéo ne sont pas résistants.

- > Ne jamais tenir la baignoire au niveau du châssis en métal voire du système balnéo.

Le transport non conforme peut entraîner des dommages au niveau du produit et/ou des dégâts matériels, par ex. des fuites.

- > Porter des vêtements de protection appropriés.
- > Éviter les chocs.

Risque d'endommagement du produit et/ou de dommages matériels !

La violation des règlements locaux ou normes spécifiques aux pays peut entraîner des dommages sur le produit et/ou les biens.

- > Les prescriptions d'installation des entreprises de fournitures locales et les normes spécifiques aux pays doivent impérativement être respectées.

La société Duravit AG décline toute responsabilité quand aux conséquences résultant d'une utilisation ou d'un transport non-conformes.

Pré-installation

EMPLACEMENT D'INSTALLATION ET ESPACE NÉCESSAIRE

- > Assurez-vous que l'emplacement d'installation satisfait aux critères suivants


Porte/ouverture d'accès	Contrôlez les ouvertures d'accès en vérifiant les dimensions d'accès, le poids et les possibilités de manœuvre.
Surface nécessaire	Prévoyez un écartement suffisant pour l'installation du receveur de douche.
Sol	- Parfaitement plan. - A angle droit par rapport au mur. - Tenir compte de l'épaisseur totale de la structure de base, revêtement inclus. - Il ne doit pas y avoir de chauffage au sol sous la baignoire. - Monter les baignoires après la pose du carrelage (sol fini). - Selon la combinaison baignoire-système balnéo, des composants du système peuvent dépasser du bord de la baignoire. Pour cette raison, nous recommandons d'installer un caisson de baignoire. Tolérances pour l'acryl : En raison du processus de fabrication, les dimensions nominales indiquées peuvent varier dans la limite des tolérances de la DIN 198. Nous vous prions d'en tenir compte pour votre planification.
Mur	- Carrelé. - A angle droit par rapport à la baignoire. - Parfaitement plan. - Tenir compte de l'épaisseur totale du mur, revêtement inclus.

INSTALLATION HYDRAULIQUE

INFO UTILE

Pour les baignoires avec remplissage par le vidage, un interrupteur de conduite doit être impérativement disponible sur place (DIN EN 1717).

- > Tenir compte du schéma de montage.

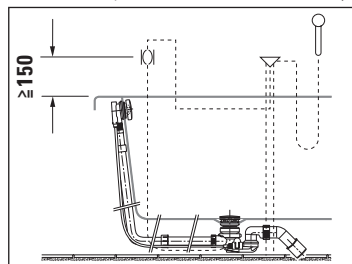

Raccordement en eau

- Effectuer les raccordements d'arrivée et d'évacuation selon les normes en vigueur et les prescriptions publiques.

- Positionner l'écoulement d'eau (DN 50) en affleurement avec la surface de pose ou à partir du mur, directement au-dessus de la surface de pose, voir zone recommandée sur le schéma.

TRAPPES DE VISITE ET AMENÉE D'AIR

INFO UTILE

Etant donné qu'il offre de meilleures possibilités pour la maintenance, le montage avec un habillage de baignoire amovible est recommandé.

Carrelage de la baignoire

Vous devez prévoir les trappes de visite suivantes :

- Vidage à câble avec trop-plein 200 x 200 mm
- Groupes 500 x 500 mm
(Consultez le chapitre « Trappes de visite » pour les positions respectives.)
- Commande pour l'éclairage coloré par LED 200 x 200 mm
(Trappe de visite côté pieds)
- Pour l'amenée d'air, prévoir une ouverture dans l'habillage d'une surface efficace d'environ 15 cm² (par ex. 3 x 5 cm ou 2 x 7,5 cm).

Baignoire avec habillage

- L'habillage doit être retiré pour la maintenance. Dans le cas d'un habillage sans raccord visible, la baignoire doit être éloignée du mur. Pour cette raison, prévoyez un espace devant la baignoire.
- L'amenée d'air pour le système balnéo (grille/fente d'aération) ne doit pas être recouverte.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE



DANGER

Danger de mort par électrocution


- > Débrancher l'alimentation électrique avant de travailler sur les composants électriques.
- > L'appareil doit être mis à la terre. Les dispositifs mis à la terre doivent être connectés en permanence à des lignes fixes.
- > Ne connecter l'appareil qu'avec le câble électrique approprié.
- > Ne JAMAIS toucher la ligne électrique avec des mains humides.

Pré-installation

- > Installer une ligne d'alimentation fixe ayant son propre circuit.
 - L'appareil n'est pas équipé de son propre disjoncteur différentiel. L'appareil doit être alimenté par un dispositif de protection à courant résiduel (RCD) avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA.
 - Les dispositifs d'isolation électrique doivent être installés de manière permanente dans le câblage et doivent être conformes aux réglementations généralement applicables. De plus, ils doivent être installés à l'extérieur de la zone de protection 0 – 2 et avoir une séparation de tous les pôles correspondant à la catégorie de surtension III.
 - Faire dépasser la ligne d'arrivée sur 3000 mm.
- > Poser une ligne pour la liaison équipotentielle :
 - Faire dépasser la ligne sur 3000 mm.

- > Sélectionner la section du câble d'alimentation sur la base de la puissance de raccordement indiquée sur la plaque signalétique (2,5 mm – 4 mm).
- > S'assurer que le conducteur de protection est 10 mm (3/8") plus long que les conducteurs L et N.
- > Installer un disjoncteur de puissance.

ZONES DE PROTECTION

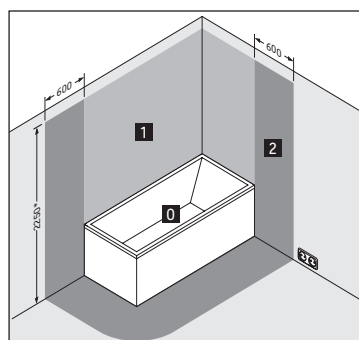

* Ou la hauteur de la tête de douche/sortie d'eau la plus élevée ; en fonction de ce qui est plus élevé

Système Air (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Système Jet (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Système Combi P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Système Combi E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Système Combi L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Système Jet E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Alimentation électrique

76XXXX XX X XX XXX0 : 220 – 240 V AC, 50 Hz
76XXXX XX X XX XXX6 : 220 – 240 V CA, 60 Hz

Fusible

I_N = 16 A

RCD

I_{ΔN} ≤ 30 mA

ECLAIRAGE COLORÉ PAR LED/ÉCLAIRAGE BLANC PAR LED SOUS LE BORD DE LA BAIGNOIRE

Données électriques

Alimentation électrique

Eclairage coloré par LED avec télécommande pour baignoires #790840 00 0 00 XX00	110 – 240 V CA, 50/60 Hz, 30 W
Eclairage coloré par LED avec télécommande pour baignoire Blue Moon #790846 00 0 00 XX00	110 – 240 V CA, 50/60 Hz, 60W
Eclairage blanc par LED sous le bord de la baignoire #791847 00 0 00 0000 #791848 00 0 00 0000 #791849 00 0 00 0000	220 – 240 V CA, 50/60 Hz, 50W

Fusible I_N = 16 A

RCD I_{ΔN} ≤ 30 mA

BAIGNOIRES BALNÉO

Données électriques

Système balnéo	Puissance nominale de l'équipement standard	Puissance nominale max. pour l'équipement complet
Système Air (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW

Trappes de visite

Maintenance


Monter les baignoires balnéo de telle sorte que tous les groupes importants (pompe, soufflerie et commande) restent toujours accessibles. Pour une maintenance facile, nous conseillons l'installation avec un habillage façon meuble démontable.

Positionnement des différents composants des systèmes balnéo


Les croquis représentent la configuration standard des différents composants du système balnéo* avec positionnement de l'unité de commande. Le massage dorsal se trouve côté tête (en fonction du système balnéo).

Fabrication spéciale, sur demande. Dans ce cas, préciser l'emplacement des éléments de commande et joindre obligatoirement un croquis. La réalisation de l'agencement souhaité sera analysée et confirmée par Duravit.

Blue Moon




760143




760402


Cape Cod




760330



760362




760363




760364


Darling New




760242




760243




760244, # 760245



760246




760247




760248


D-Code




760095, # 760096,
760098, # 760100




760097, # 760099



760101

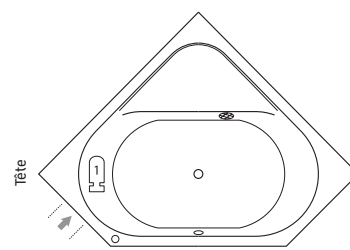


760137




760138

* Merci de noter que, selon la combinaison baignoire-système balnéo choisie, des composants du système peuvent dépasser du volume de la baignoire. C'est pourquoi nous recommandons l'installation dans un podium


DuraSquare




760426



760427




760428, # 760429




760430


DuraStyle



760292, # 760294, # 760296




760293, # 760295, # 760297




760298, # 760299


Happy D.2




760308, # 760310, # 760312




760309, # 760311, # 760313




760314, # 760315



760316




760317




760318


Happy D.2 Plus




760449



760450




760451




760453


Luv



760431




760432




760433


P3 Comforts




760371, # 760373, # 760375




760372, # 760374, # 760376




760377, # 760378



760379




760380




760381


Paiova




760212, # 760214, # 760216




760213, # 760215, # 760217




760264, # 760266, # 760268




760265, # 760267, # 760269




760390, # 760392



760391, # 760393




760394, # 760396




760395, # 760397


Starck




760050, # 760331, # 760332,
760333, # 760334, # 760335,
760336, # 760337




760052, # 760338, # 760339,
760340, # 760341




760009



760010




760011




760012


Vero Air



760411, # 760412




760413, # 760414




760415, # 760416, # 760417,
760418


Vero



760133



760134



760135, # 760136

Légende



Moteur 1



Moteur 2*



Unité de com-
mande**



Crépine



Bouton à
tirer



Module de
robinetterie



Emplacement
trappe de visite
recommandé



Emplacement
trappe de visite
recommandé***


* Uniquement systèmes Combi / ** Le nombre d'éléments de commande dépend du système baignoire et des modules choisis / *** Uniquement nécessaire pour les systèmes Combi E/L, avec module son et/ou éclairage coloré par LED

Fiches techniques des baignoires et baignoires balnéo


Pré-installation DuraSquare # 7X0426

1800 x 800 x 485


Design by Duravit

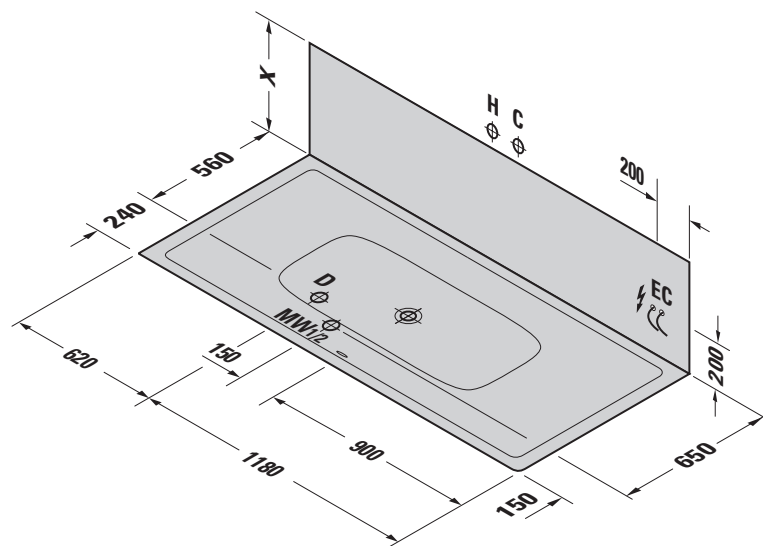


- H** Raccordement à l'eau chaude
- C** Raccordement à l'eau froide
- D** Raccordement à l'évacuation
- MW1** Raccordement à l'eau mitigée pour les vidages à câble avec trop-plein avec fonction d'alimentation
- MW2** Raccordement à l'eau mitigée pour les vidages à câble avec trop-plein avec remplissage par le vidage
- EC** Alimentation électrique




Siphon pour baignoire # 700426



Siphon avec remplissage par le vidage pour baignoire # 700426



Siphon pour baignoire balnéo # 760426




Siphon avec remplissage par le vidage pour baignoire balnéo # 760426

	Hauteur		pieds inclus			
X Baignoire						
X Baignoire balnéo	545		610			
	545		610			
Caractéristiques techniques						
Poids net	Charge au sol kg/m²	Poids d'expédition	Dimensions du colis	Arrivée d'eau de la	Système balnéo	Référence
kg		kg	cm	baignoire		
			L x l x h	FE, FI		
74,0	211	138,0	200 x 100 x 70	3/4", 1/2"		700426 00 0 00 0000
84,0	218	148,0	200 x 100 x 70	3/4"	Système Air	760426 00 0 AS 0000


Pré-installation DuraSquare # 7X0427

1800 x 800 x 610


Design by Duravit

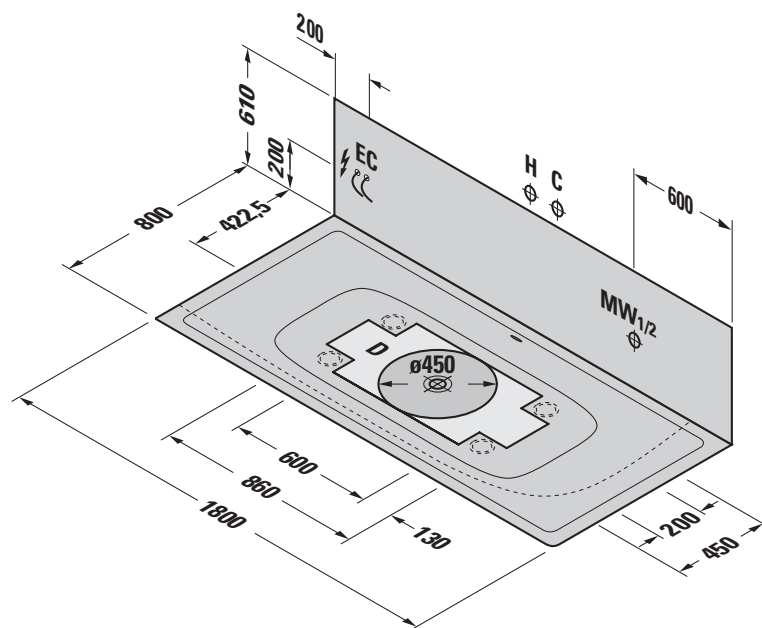


- H** Raccordement à l'eau chaude
- C** Raccordement à l'eau froide
- D** Raccordement à l'évacuation
- MW1** Raccordement à l'eau mitigée pour les vidages à câble avec trop-plein avec fonction d'alimentation
- MW2** Raccordement à l'eau mitigée pour les vidages à câble avec trop-plein avec remplissage par le vidage
- EC** Alimentation électrique




Siphon pour baignoire # 700427



Siphon avec remplissage par le vidage pour baignoire # 700427



Siphon pour baignoire balnéo # 760427



Siphon avec remplissage par le vidage pour baignoire balnéo # 760427


Caractéristiques techniques

Poids net kg	Charge au sol kg/m ²	Poids d'expédition kg	Dimensions du colis cm L x l x h	Arrivée d'eau de la baignoire FE, FI	Système balnéo	Référence
104,0	249	168,0	200 x 100 x 70	3/4", 1/2"		700427 00 0 00 0000
114,0	256	178,0	200 x 100 x 70	3/4"	Système Air	760427 00 0 AS 0000


Pré-installation DuraSquare # 7X0428

1800 x 800 x 610


Design by Duravit

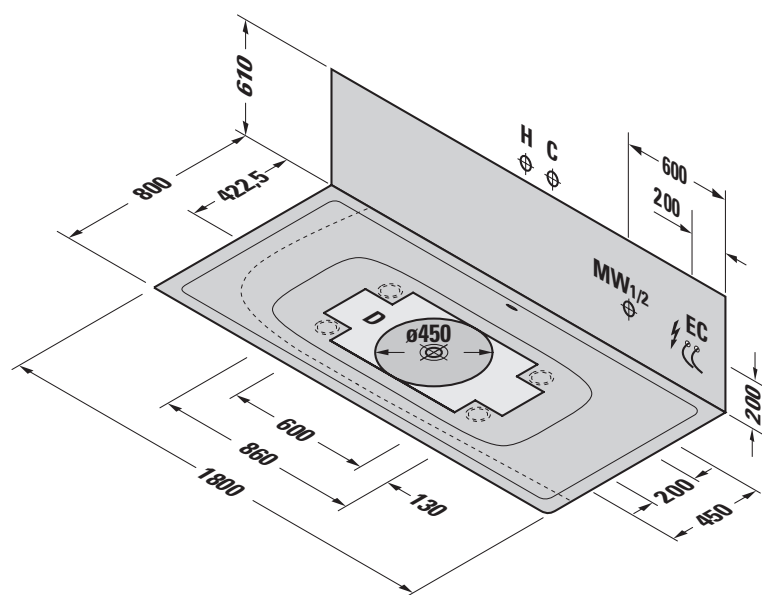


- H** Raccordement à l'eau chaude
- C** Raccordement à l'eau froide
- D** Raccordement à l'évacuation
- MW1** Raccordement à l'eau mitigée pour les vidages à câble avec trop-plein avec fonction d'alimentation
- MW2** Raccordement à l'eau mitigée pour les vidages à câble avec trop-plein avec remplissage par le vidage
- EC** Alimentation électrique




Siphon pour baignoire # 700428



Siphon avec remplissage par le vidage pour baignoire # 700428



Siphon pour baignoire balnéo # 760428



Siphon avec remplissage par le vidage pour baignoire balnéo # 760428


Caractéristiques techniques

Poids net kg	Charge au sol kg/m ²	Poids d'expédition kg	Dimensions du colis cm L x l x h	Arrivée d'eau de la baignoire FE, FI	Système balnéo	Référence
104,0	249	168,0	200 x 100 x 70	3/4", 1/2"		700428 00 0 00 0000
114,0	256	178,0	200 x 100 x 70	3/4"	Système Air	760428 00 0 AS 0000


Pré-installation DuraSquare # 7X0429

1800 x 800 x 610


Design by Duravit

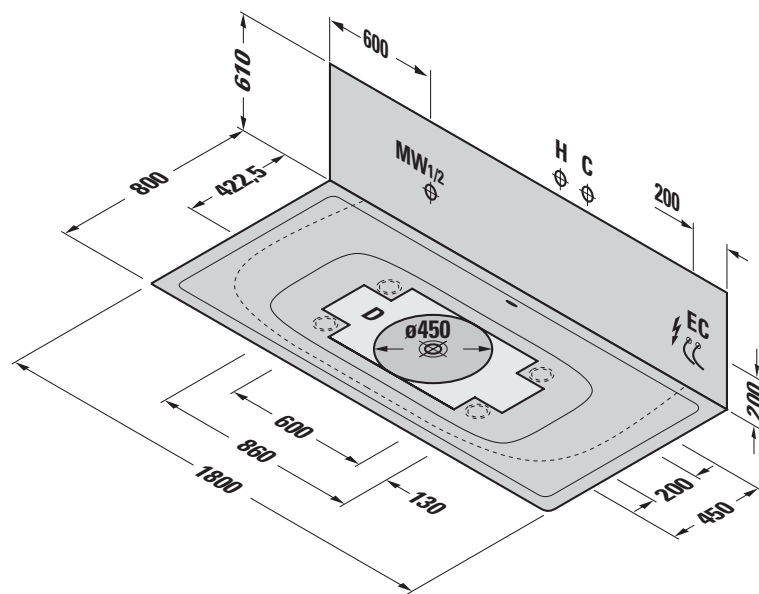


- H** Raccordement à l'eau chaude
- C** Raccordement à l'eau froide
- D** Raccordement à l'évacuation
- MW1** Raccordement à l'eau mitigée pour les vidages à câble avec trop-plein avec fonction d'alimentation
- MW2** Raccordement à l'eau mitigée pour les vidages à câble avec trop-plein avec remplissage par le vidage
- EC** Alimentation électrique




Siphon pour baignoire # 700429



Siphon avec remplissage par le vidage pour baignoire # 700429



Siphon pour baignoire balnéo # 760429



Siphon avec remplissage par le vidage pour baignoire balnéo # 760429



Caractéristiques techniques

Poids net kg	Charge au sol kg/m ²	Poids d'expédition kg	Dimensions du colis cm L x l x h	Arrivée d'eau de la baignoire FE, FI	Système balnéo	Référence
108,0	252	172,0	200 x 100 x 70	3/4", 1/2"		700429 00 0 00 0000
118,0	259	182,0	200 x 100 x 70	3/4"	Système Air	760429 00 0 AS 0000

Pré-installation DuraSquare # 7X0430

1850 x 850 x 610

Design by Duravit

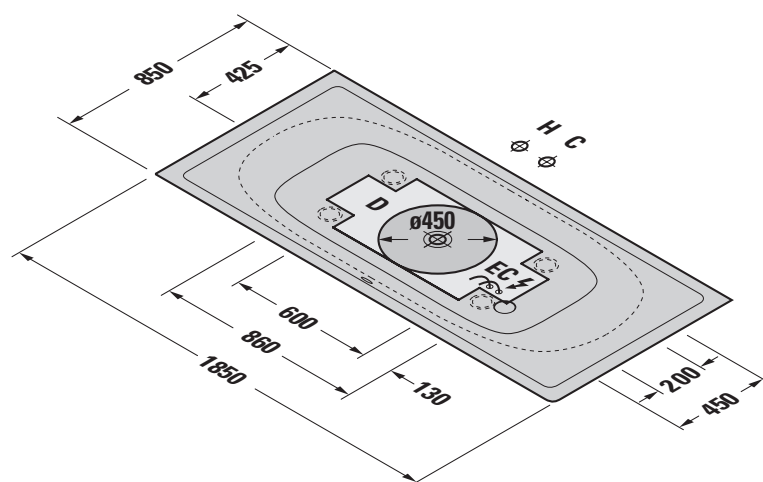

Siphon pour baignoire et baignoire balnéo # 7X0430

- H Raccordement à l'eau chaude
- C Raccordement à l'eau froide
- D Raccordement à l'évacuation
- EC ⚡ Alimentation électrique

	Hauteur	habillage baignoire inclus
X Baignoire	485	610
X Baignoire balnéo	485	610

Caractéristiques techniques

Poids net kg	Charge au sol kg/m ²	Poids d'expédition kg	Dimensions du colis cm L x l x h	Arrivée d'eau de la baignoire FE, FI	Système balnéo	Référence
138,0	285	202,0	200 x 100 x 70	3/4", 1/2"		700430 00 0 00 0000
148,0	291	212,0	200 x 100 x 70	3/4"	Système Air	760430 00 0 AS 0000

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

